


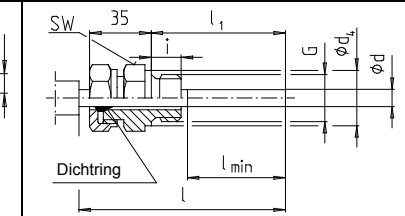
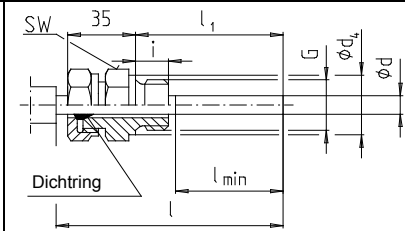


typ stonku	Typy přípoju teploměrů plněných plynem									
	1	2b		3	4a			4b		
	hladký – bez závitů základní pro svěrné spojení	otočný pro jímky dle DIN forma BD, BE, BS		převlečná matka pro jímky dle DIN forma CD, CE, CS	svěrné spojení posuvné po stonku			převlečná matka s oddělicím šroubením G $\frac{1}{2}$ / G $\frac{1}{2}$ G $\frac{1}{2}$ / G $\frac{3}{4}$ M24x1,5 / M18x1,5		
materiál	1.4571	1.4571		1.4571	1.4571			1.4571		
délka stonku l_1	140 mm 200 mm 240 mm 290 mm	80 mm 140 mm 180 mm 230 mm		89 mm 126 mm 186 mm 226 mm 276 mm	nastavitelná minimální ponor $L = l_1 + \text{ca. } 35 \text{ mm}$			63 mm 100 mm 160 mm 200 mm 250 mm		
průměr stonku	d = 8mm	d = 8mm		d = 8mm	$d_{\min} = 8\text{mm}$			d = 8mm		
rozměry										
G		SW	i	i	SW	d_4	i	SW	d_4	i
G $\frac{3}{4}$		32	---	10,5	32	32	16	32	32	16
G $\frac{1}{2}$		27	20	8,5	27	26	14	27	26	14
M24x1,5		32	---	13,5	---	---	---	---	---	---
M27x2		32			32					
M18x1,5		---	---	---	24	23	12	32	23	12
$\frac{3}{4}$ NPT		---	---	---	30	---	20	---	---	---
$\frac{1}{2}$ NPT		---	---	---	22	---	19	---	---	---