

MSD9 - Nerezový manometr DN 63 s oddělovačem typu W

Zjednodušený katalogový list pro ucelenou sestavu deformačního nerezového manometru DN 100 s celosvařovaným oddělovačem, pro nejběžnější rozsahy.

Manometr

- celonerezový, DN 63, průhledové sklo
- spodní (typ 6035) nebo zadní (typ 6036) připojení
- glycerinová náplň (volitelně)

Membránový oddělovač – celosvařované provedení

(monoblok)

- vnější závit G1/4" (s průchozí dírou 6 mm)
- vnější závit G1/2" (s průchozí dírou 10 mm)

Velikosti:

Typ W40: průměr 40 mm / PN 160,

Typ W50: průměr 50 mm / PN 40

- materiál membrány: nerez AISI 316L (1.4435)
- materiál oddělovače: nerez AISI 316L (1.4404)

Plnicí kapalina

- silikonový olej
- mandlový olej
- Neobee (splňující požadavky FDA)
- glycerin (splňující požadavky FDA)

Pracovní teplota

- teplota měřeného média: -20 ... +100 °C
- teplota okolí: -20 ... +60 °C

Zákaznické provedení:


V případě požadavků na kompletování oddělovačů s jinými manometry nebo s manometry jiných tlakových rozsahů než zde uvedených nás prosím kontaktujte.

Ciferník s jinými jednotkami možný po dohodě (kPa, MPa, PSI, ...)

Odišné provozní podmínky (např. jiné pracovní teplotní pásmo) je nutné předem konzultovat.

Doplňující informace:

Detailní informace k oddělovačům typu W v katalogovém listě. Podrobnější informace k manometru – viz kat. list celonerezových manometrů.

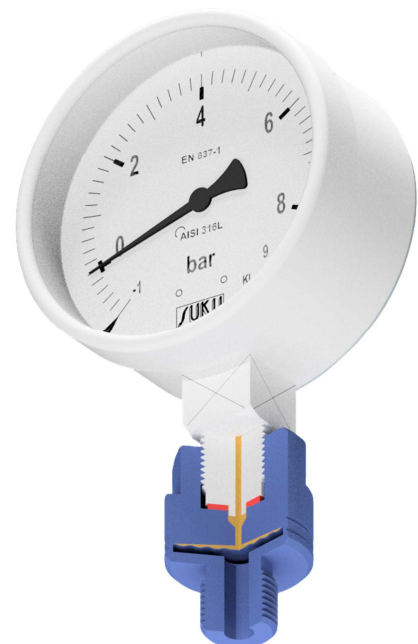

Objednávací tabulka:

MSD9 -	W			-				-			-							
typ W40		4	0															
typ W50		5	0															
Manometr se spodním připojením					3	5												
Manometr se zadním připojením					3	6												
Manometr s glycerinovou náplní																		G
Manometr bez glycerinu																		N
Rozsah manometru:	0 ... 1 bar									0	1							
	0 ... 1,6 bar									0	2							
	0 ... 2,5 bar									0	3							
	0 ... 4 bar									0	4							
	0 ... 6 bar									0	6							
	0 ... 10 bar									1	0							
	0 ... 16 bar									1	6							
	0 ... 25 bar									2	5							
	0 ... 40 bar									4	0							
	0 ... 60 bar (pouze W40)									6	0							
	0 ... 100 bar (pouze W40)									H	1							
	0 ... 160 bar (pouze W40)									H	2							
	-1 ... 0 bar									P	0							
	-1 ... +0,6 bar									P	1							
	-1 ... +1,5 bar									P	2							
	-1 ... +3 bar									P	3							
	-1 ... +5 bar									P	5							
	-1 ... +9 bar									P	9							
Plnicí kapalina:	silikonový olej																	S
	mandlový olej																	M
	neobee																	N
	glycerin																	G
Závit:	vnější G1/4"																	G
Závit:	vnější G1/2"																	G

Nejmenší doporučený rozsah manometru dle velikosti oddělovače

Typ oddělovače	Min rozsah
W40	1 bar
W50	1 bar

Rozměry:

